





VG-420C TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KULLANMA KILAVUZU

	NTSC	PAL
CCD TİPİ	1/3 INCH SONY CCD IMAGE SENSOR	
GÖRÜNTÜ İŞLEME SİSTEMİ	Dijital Görüntü İşleme Sistemi	
ÇÖZÜNÜRLÜK	510 (H) × 492 (V)	500 (H) × 582 (V)
RESİM ELEMENTLERİ	Yaklaşık 250K	Yaklaşık 290K
BESLEME	DC 12V	
GÜÇ TÜKETİMİ	250 mA	
SENKRONİZASYON	Dahili	
TARAMA SİSTEMİ	2 : 1 INTERLACE	
YATAY ÇÖZÜNÜRLÜK	420 TV Çizgisinden fazla	
HASSASİYET	0.01Lux	
S/N ORANI	48dB'den fazla	
OTOMATİK KAZANÇ KONTROLÜ	Otomatik	
KARŞIT IŞIK DENGELEME	BLC Açık / Kapalı Değiştirilebilir	
BEYAZ RENK DENGELEME	Otomatik Beyaz Renk Dengeleme	
ELEKTRONİK SHUTTER	Kapalı: 1/60 S ; Otomatik: 1/60 S -1/10000 S	Kapalı: 1/50 S ; Otomatik: 1/50 S - 1/10000 S
OTOMATİK İRİS	DC Sürücü	
ÇIKIŞ	1 Vp-p KOMPOZİT VIDEO ÇIKIŞI, 75 OHM	
LENS MONTAJI	C/CS	
ÇALIŞMA ISISI	- 10° C ~ +45° C / 70%'den Az	
BOYUTLAR (E × B × D)	58 × 50 × 130 mm	
AĞIRLIK	300g	

BOYUTLAR

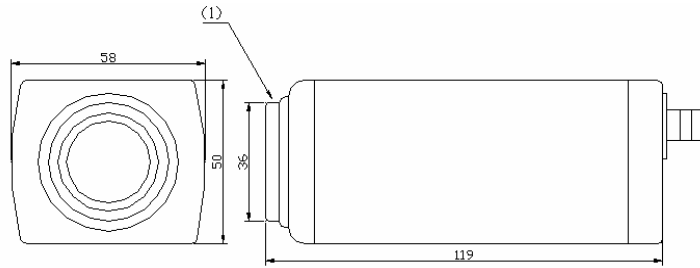

- (1) Lens Montajı
- (2) Video Sinyal Çıkış Konnektörü
- (3) Otomatik İris
 - 1.CON(-) 2.CON(+) 3.DRV(-) 4.DRV(+)
- (4) Dip Switch
 - 1. Elektronik Iris: Açık / Kapalı
 - 2. Karşıt Işık Dengeleme : Açık / Kapalı
- (5) DC Besleme
- (6) DC Sürücü Seviye Ayarı



Bu ayar sadece DC Drive Lens kullanıldığında etkindir..