



VG-420CS TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM KILAVUZU

	NTSC	PAL
CCD TİPİ	1/3 INCH HI-SHARP IMAGE SENSOR	
GÖRÜNTÜ İŞLEME SİSTEMİ	Dijital Görüntü İşleme Sistemi	
ÇÖZÜNÜRLÜK	512(H) ×492 (V)	512 (H) ×582 (V)
RESİM ELEMENTLERİ	Yaklaşık 250K	Yaklaşık 300K
YATAY ÇÖZÜNÜRLÜK	420 TV Çizgisinden Fazla	
BESLEME	DC 12V±1V	
GÜÇ TÜKETİMİ	250 mA	
SENKRONİZASYON	Dahili	
TARAMA SİSTEMİ	2 : 1 INTERLACE	
HASSASİYET	0.1 LUX	
S/N ORANI	48 dB'den fazla	
OTOMATİK ELEKTRONİK SHUTTER	AÇIK / KAPALI OTOMATİK SEÇİM	
BEYAZ RENK DENGEME	Otomatik	
ELECTRONIC SHUTTER	Kapalı: 1/60 S ; Otomatik: 1/60 S -1/10000 S	Kapalı: 1/50 S ; Otomatik: 1/50 S - 1/10000 S
OTOMATİK İRİS	DC Sürücü / VIDEO Sürücü Seçimi	
ÇIKIŞ	1 Vp-p KOMPOZİT VIDEO ÇIKIŞI, 75 OHM	
LENS MONTAJI	C/CS	
ÇALIŞMA ISISI	- 5° C ~ +50°C / 70%'den Az	
BOYUTLAR (E ×B ×D)	58 ×50 ×125 mm	
AĞIRLIK	280g	

BOYUTLAR

- (1). Lens Montajı
- (2). Montaj Sabitleme Yuvası
- (3). Kamera Sabitleme Vida Yuvaları
- (4).Video Sinyali Çıkış Konnektörü
- (5).DC Besleme Girişi
- (6).Auto-Iris Lens Girişi
- (7). Dip Switch

1. Auto-Iris Seçim Düğmesi:


VIDEO Sürücü veya DC Sürücü

2.AES : Açık / Kapalı

(8). DC Sürücü Seviye Ayarı

Bu ayar sadece DC Drive Lens kullanıldığında etkindir..

(9). Kamera Açık / Kapalı Gösterge Işığı

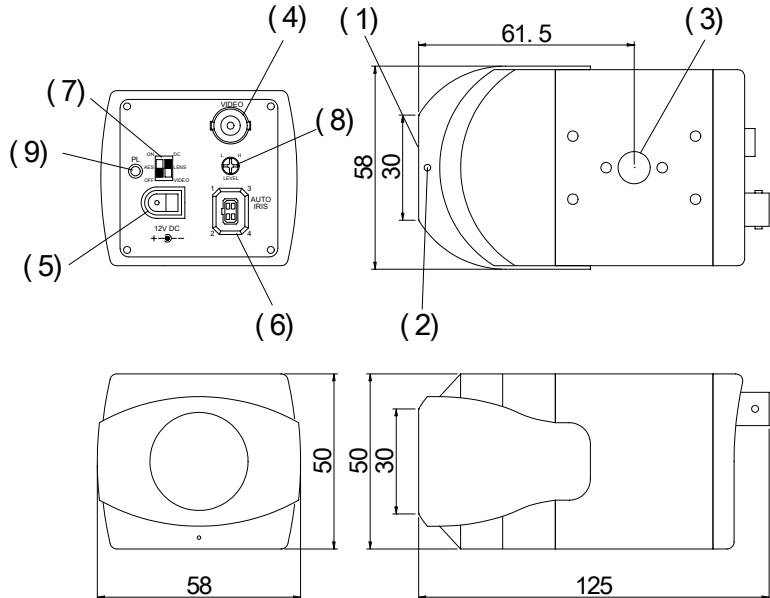

Lens Connector Auto-Iris Lens