


BULLWARK BLW-65514 TEKNİK ÖZELLİKLER VE KULLANIM KILAVUZU



Görüntü Çipi	1/4" SONY CCD
Tarama Alanı	3.6mm(H)×2.7mm(V)
Resim Değeri	PAL: 500(H) ×582(V) NTSC: 510(H) ×492(V)
TV System	PAL/NTSC
Çözünürlük	420TV Lines
En düşük aydınlatma	1Lux/F1.2
S/N Oranı	48dB den daha iyi
Elektronik Shutter	PAL: 1/50s ~ 1/100,000s NTSC: 1/60s ~ 1/100,000s
Gamma Karakteristiği	0.45
Otomatik Kazanç Kontrolü	Otomatik
Otomatik Işık ayarı	Otomatik
Arka Işık ayarı	Otomatik
Senkronizasyon Sistemi	Dahili Senkronizasyon
Lens	3.6mm
Video Giriş	1.0V p-p, 75Ω, BNC Konnektör
Besleme	DC 12V
Güç tüketimi	120mA
Çalışma Isısı	-10°C ~ +50°C
Ölçüle(G*D*Y)	102mm×56mm×46mm

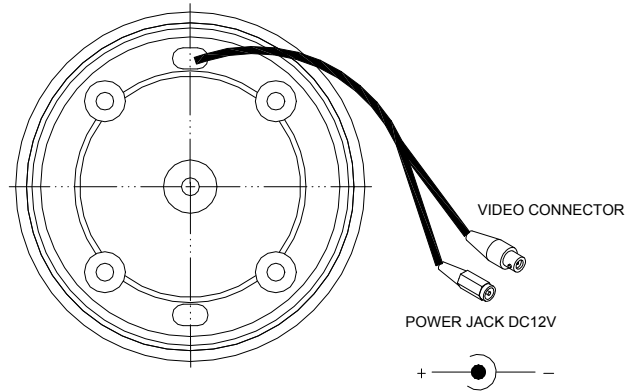

LÜTFEN KURULUM YAPMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ:

- Kullanım kılavuzunu okumadan bağlantılarınızı yapmayınız.
- Cihazın çalışma voltajı DC12 Volt 120mA dir. Kablo mesafeleri gözönüne alındığında yaklaşık 1 kamera için 450mA güç kaynağı kullanılması tavsiye edilir.
- BLW-65514 dahili ortam için dizayn edilmiş olup dış ortamda kullanılamaz.
- CCD Lensine elle temasta bulunmayınız.
- Teknik değerlerde belirtilen çalışma ısısına uygun koşullar dışında kullanmayınız.
- Uç birim bağlantı elemanlarının kesilmemelidir (BNC ,DC besleme jack) Aksi durumlarda zarar gören ürünler garanti kapsamı dışında değerlendirilir. DC jack iç çapları 2.1mm olmalıdır.