


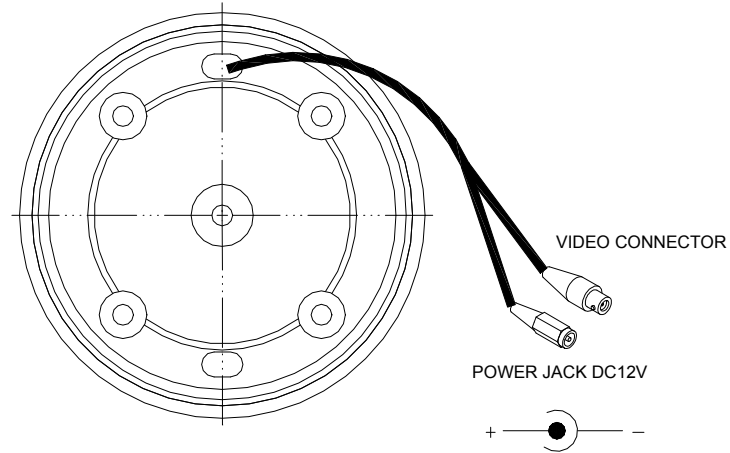

Görüntü Çipi	1/3" Pinhole Sony Super Had CCD
Tarama Alanı	3.6mm(H)×2.7mm(V)
Resim Değeri	PAL: 512(H) ×582(V) NTSC: 512(H) ×492(V)
TV System	PAL/NTSC
Çözünürlük	420TV Lines
En düşük aydınlatma	0.8Lux
S/N Oranı	48dB'den daha fazla
Elektronik Shutter	PAL: 1/50s ~ 1/100,000s NTSC: 1/60s ~ 1/100,000s
Gamma Karakteristiği	0.45
Otomatik Kazanç Kontrolü	Otomatik
Otomatik Işık ayarı	Otomatik
Arka Işık ayarı	Otomatik
Senkronizasyon Sistemi	Dahili senkronizasyon
Lens	Lens:3.6mm
Video Giriş	1.0V p-p, 75Ω, BNC Konnektör
Besleme	DC 12V
Güç tüketimi	150mA
Çalışma Isısı	-20℃~ +50℃

**LÜTFEN KURULUM YAPMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ:**

- Kullanım kılavuzunu okumadan bağlantılarınızı yapmayınız.
- Cihazın çalışma voltajı DC12 Volt 150mA dir. Kablo mesafeleri gözönüne alındığında yaklaşık 1 kamera için 450mA güç kaynağı kullanılması tavsiye edilir.
- BLW-SD8023S dahili ortam için dizayn edilmiş olup dış ortamda kullanılamaz.
- CCD Lensine elle temasta bulunmayınız.
- Teknik değerlerde belirtilen çalışma ısısına uygun koşullar dışında kullanmayınız.
- Uç birim bağlantı elemanlarının kesilmemelidir (BNC ,DC besleme jack) Aksi durumlarda zarar gören ürünler garanti kapsamı dışında değerlendirilir. DC jack iç çapları 2.1mm olmalıdır.