





VG-480C TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE KULLANMA KILAVUZU

	NTSC	PAL
CCD TİPİ	1/3 INCH SONY CCD IMAGE SENSOR	
GÖRÜNTÜ İŞLEME SİSTEMİ	Dijital Görüntü İşleme Sistemi	
ÇÖZÜNÜRLÜK	768 (H) ×494 (V)	752 (H) ×582 (V)
RESİM ELEMENTLERİ	Yaklaşık 380K	Yaklaşık 440K
BESLEME	DC 12V	
GÜÇ TÜKETİMİ	4W	
SENKRONİZASYON	Dahili	
TARAMA SİSTEMİ	2 : 1 INTERLACE	
YATAY ÇÖZÜNÜRLÜK	480 TV Çizgisi	
HASSASİYET	0.15 Lux	
S/N ORANI	48dB'den fazla	
OTOMATİK KAZANÇ KONTROLÜ	Otomatik	
KARŞIT IŞIK DENGEME	BLC Açık / Kapalı Değiştirilebilir	
BEYAZ RENK DENGEME	Otomatik Beyaz Renk Dengeleme	
ELEKTRONİK SHUTTER	Kapalı: 1/60 S ; Otomatik: 1/60 S -1/10000 S	Kapalı: 1/50 S ; Otomatik: 1/50 S - 1/10000 S
OTOMATİK İRİS	DC Sürücü	
ÇIKIŞ	1 Vp-p KOMPOZİT VIDEO ÇIKIŞI, 75 OHM	
LENS MONTAJI	C/CS	
ÇALIŞMA ISISI	- 10° C ~ +45°C / 70%'den Az	
BOYUTLAR (E ×B ×D)	58 ×50 ×130 mm	
AĞIRLIK	300g	

BOYUTLAR

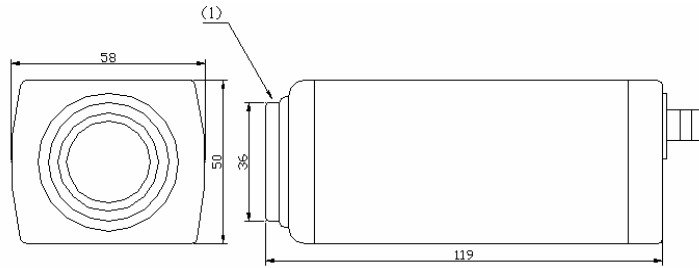

- (1) Lens Montajı
- (2) Video Sinyal Çıkış Konnektörü
- (3) Otomatik İris
1.CON(-) 2.CON(+) 3.DRV(-) 4.DRV(+)
- (4) Dip Switch
1. Elektronik Iris: Açık / Kapalı
2. Karşıt Işık Dengeleme : Açık / Kapalı
- (5) DC Besleme
- (6) DC Sürücü Seviye Ayarı



Bu ayar sadece DC Drive Lens kullanıldığında etkindir..